

# Gamme STARTER o


## Résistance & Performances

### POINTS FORTS

- Full Neutrik
- Bon rapport qualité / prix
- Résistant (IP 65)

### ACCESSOIRES

- Flycase
- Barres d'accroche simple / double
- Carte d'envoi
- Scaler

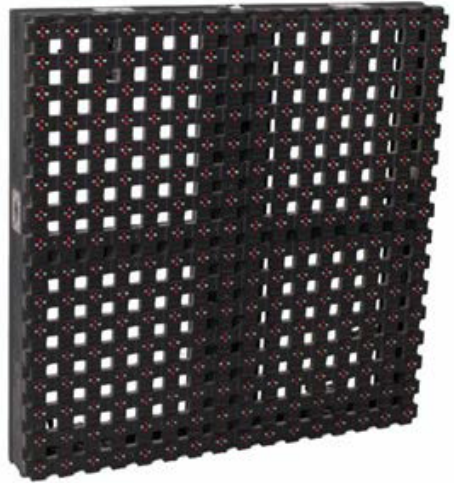

### LA GAMME STARTER

Cette serie a été conçue pour les prestataires et peut également être utilisée en installation fixe.

Le résultat affiche une exceptionnelle finesse du point, une grande richesse de couleurs et surtout une restitution fidèle des dégradés.

La conception de son chassis, entièrement en aluminium, lui confère une robustesse à toute épreuve.



PARAMETRES Gamme **STARTER o** Indoor

Model	ST o 20	ST o 37
Pitch	20	37.5
Black face		
Distance adaptée	20 à 100 m	40 à 100 m
Type de LED	3 en 1- SMD 2427	
Luminosité ( en CD/m <sup>2</sup> )	4.500	2.400
Rafraichissement (en Hz)	1.200	1920
Résolution Pixel	32 / 32	120 / 120
Pixel / m <sup>2</sup>	1.024	62.500
Nombre de couleurs	16,7 M	
Echelle de gris	16 bits	
Angles de vue	120 / 120	
Consommation	80	
	Alimentation à découpage 200W - 110240/v - 5060/ Hz (silencieuse)	
Dimensions (en mm)	640 / 640	600 / 600
Surfaces (en m <sup>2</sup> )	1 dalle : 0,4.096 m <sup>2</sup>	
Poids (en Kg)	11	7
Carte de réception	Intégrée - Dernière génération	
Afficheur LCD	-	
Châssis	metal	
Refroidissement	passif	
Système d'assemblage	Système fast lock 14/ de tour + réglage de précision + inserts	
Modules	visés	
Maintenance	Arrière	
Indice de protection	IP 65	
Connections	Alimentation Neutrik - Signal Neutrik	
Certifications	CE TUV	
Contrôle à distance	Jusqu'à 100 m en RJ45 et 10.000 m en fibre optique	
Garantie	2 ans	