

# Gamme CEILING

Résistance & Performances



## POINTS FORTS


- Luminosité
- Epaisseur
- Installation rapide
- Flexibilité

## ACCESSOIRES

- Flycase
- Elingues

## LA GAMME CEILING

La gamme **Ceiling**

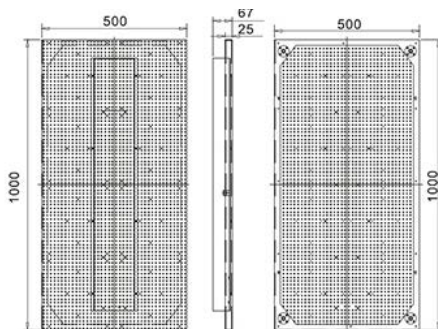

### PARAMETRES Gamme **CEILING**

Model	CE 12
Pitch	12.5
Black face	-
Distance adaptée	12 à 100 m
Type de LED	3 en 1 SMD 3528
Luminosité ( en CD/m <sup>2</sup> )	1.500
Rafraichissement (en Hz)	400
Résolution Pixel	40 /80
Pixel / m <sup>2</sup>	6.400
Nombre de couleurs	16,7 M
Echelle de gris	16 bits
Angles de vue	120 / 120
Consommation	80
	Alimentation à découpage 200W - 110240/v - 5060/ Hz (silencieuse)
Dimensions (en mm)	500 / 1.000 67
Surfaces (en m <sup>2</sup> )	1 dalle : 0.5 m <sup>2</sup>
Poids (en Kg)	-
Carte de réception	Intégrée - Dernière génération
Afficheur LCD	-
Châssis	metal
Refroidissement	Radiateur aluminium passif
Système d'assemblage	-
Modules	2 modules visés
Maintenance	Arrière
Indice de protection	IP 42
Connections	Alimentation Neutrik - Signal Neutrik
Certifications	CE TUV
Contrôle à distance	Jusqu'à 100 m en RJ45 et 10.000 m en fibre optique
Garantie	2 ans