Gamme FLEX indoor

Créativité & légèreté

POINTS FORTS

- Souplesse
- Châssis plastique injecté
- Faible consommation
- Full Neutrik

ACCESSOIRES

- Flycase
- Barres d'accroche simple / double
- Carte d'envoi





LA GAMME FLEX


Cette serie a été conçue pour les prestataires et peut également être utilisée en installation fixe.

Sa conception tres particuliere, proche de la structure d'une chenille, lui confere une extreme souplesse.

Le résultat affiche une exceptionnelle finesse du point, une grande richesse de couleurs et surtout une restitution fidèle des dégradés.

La conception de son chassis, entiérement en plastique moulé, lui confére une robustesse à toute épreuve.



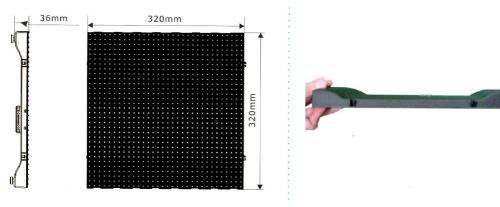

PARAMETRES Gamme FLEX Indoor		
Model	FL 6	FL 10
Pitch	6,67	10
Black face	non	non
Distance adaptée	6 à 100 m	10 à 100 m
Type de LED	3 en 1- SMD 2427	
Luminosité (en CD/m²)	1.200	1.200
Rafraichissement (en Hz)	1920	1920
Résolution Pixel	48 / 48	32 / 32
Pixel / m²	22.477	10.000
Nombre de couleurs	280 tri	
Echelle de gris	16 bits	
Angles de vue	140140/	
Consommation max (w/unit)	30	
	Alimentation à découpage 200W - 110240/v - 5060/ Hz (silencieuse)	
Dimensions (en mm)	320 / 320 / 36	
Surfaces (en m²)	1 dalle : 0.1024m² - 9 dalles : 0,92m²	
Poids (en Kg)	1	
Carte de réception	Intégrée - Dernière génération	
Afficheur LCD	non	
Châssis	Injection plastique - Clip Masque ABS	
Refroidissement	passif	
Système d'assemblage	plug	
Modules	modules Magnetiques	
Maintenance	Face avant	
Indice de protection	IP 40	
Connections		
Certifications	CE TUV	
Contrôle à distance	Jusqu'à 100 m en RJ45 et 10.000 m en fibre optique	
Garantie	2 ans	