Gamme CUSTOM outdoor

Résistance & Polyvalence

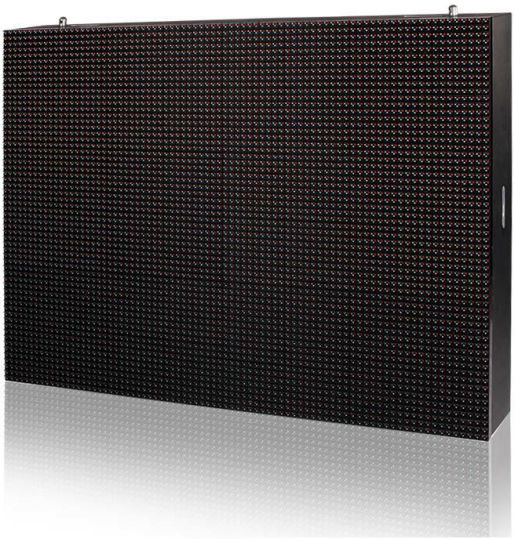

POINTS FORTS

- Pitch de 6 à 20
- Production sur mesure
- 16.7 Million de couleurs
- Luminosité 6.500 CD / m²

ACCESSOIRES

- Carte d'envoi
- Scaler

LA GAMME **CUSTOM outdoor**

Cette serie a été conçue pour les affichages permanents en exterieur.
Résistant à tout type d' intempérie, la taille des modules et la production des châssis sur mesure permet de répondre à des réalisations d'affichage convexes ou concaves à des coûts maitrisés.

COM'in LED
Et votre communication se simplifie

PARAMETRES Gamme **CUSTOM** outdoor						
Model	CUo 6	CUo 8	CUo10	CUo12	CUo16	CUo20
Pitch	6.67	8	10	12	16	20
Black face	OPTION					
Distance adaptée	6 à 100 m	8 à 100 m	10 à 100 m	12 à 100 m	16 à 100 m	20 à 100 m
Type de LED	SMD 3535	SMD 3535	DIP 346	DIP 346	DIP 346	DIP 346
Luminosité (en CD/m²)	6.000	4.500	6.500	6.500	6.500	6.000
Rafraichissement (en Hz)	> 1.000	> 1.000	> 1.000	> 1.000	> 1.000	> 1.000
Module résolution Pixel	48 / 48	40 / 40	32 / 32	16 / 16	20 / 20	16 / 16
Pixel / m²	22.477	15.625	10.000	6.944	3.906	2.500
Nombre de couleurs	16,7 M					
Echelle de gris	16 bits					
Angles de vue (H / V)°	140 / 140		120 / 50			
Consommation (W /m²)	480					
	Alimentation à découpage 4300/W - 110260/v - 5060/ Hz					
Dimensions Dalle	sur mesure					
Dimensions / module (mm)	320 / 320	320 / 320	320 / 320	192 / 192	320 / 320	320 / 320
Poids (en Kg / m²)	55					
Carte de réception	Intégrée - Dernière génération					
Afficheur LCD	NON					
Châssis	Acier - Clip Masque ABS - Aluminium sur demande					
Refroidissement	Ventilation forcée					
Système d'assemblage	Inserts					
Modules	modules visés					
Maintenance	Arriére					
Indice de protection	IP 65					
Connections	Alimentation CE- Signal RJ45					
Certifications	CE TUV					
Contrôle à distance	Jusqu'à 100 m en RJ45 et 10.000 m en fibre optique					
Garantie	2 ans					